

中・大規模施設向け

# ナースコール連動シリーズ



既存のナースコールに取付けて  
離床をスタッフにお知らせ。

## ■選べるセンサーラインナップ

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ふむふむセンサー</b> ▶▶P.11</p>  <p>セット価格: ¥115,000</p> | <p><b>起き上がりセンサー</b> ▶▶P.12</p>  <p>セット価格: ¥102,000</p> | <p><b>超音波センサー</b> ▶▶P.13</p>  <p>セット価格(有線): ¥78,000<br/>セット価格(無線): ¥96,000</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ■対応ナースコールジャック一覧表

| 名称           | アイホン株式会社製ナースコール                |         |                |          |          |                    |                                        |                                        |                            |                            |
|--------------|--------------------------------|---------|----------------|----------|----------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|              | 標準2P                           | トーコン2P  | アイホン2P         | アイホン3PNF | アイホン4PC* | アイホン4PE*           | アイホン5P                                 | アイホン5PNF                               | アイホン6PNF                   | vi-nurse                   |
| ジャック形状       |                                |         |                |          |          |                    |                                        |                                        |                            |                            |
| ナースコールスイッチ型番 | NER-8A<br>NBR-8A/A<br>NBR-8A/C |         | UAR-8<br>UBR-8 |          | NC-RC*   | NE-RC*<br>NE-RC/A* | UA-SB8<br>UB-SB8<br>UA-SB8N<br>UB-SB8N | NFR-8<br>NFR-8A<br>NFR-8TT<br>NF-SAS-L | NF-SB<br>NF-SBTT<br>NF-SBA | NL-SB<br>NLR-8<br>NLR-8-TT |
| 分岐BOX型番      | Ci-BAS2                        | Ci-BAT2 | Ci-BA2         | Ci-BA3NF | Ci-BA4C  | Ci-BA4E            | Ci-BA5                                 | Ci-BA5NF                               | Ci-BA6NF                   | NLR-CA-OPA                 |

\*アイホン4PCとアイホン4PEは形状が同じなので、必ずスイッチの型番をご確認ください。

## ■ナースコール連動シリーズとは

### 特長


#### 既設のナースコールと連動 ナースコール用PHSにも連携

現在ご利用いただいているナースコールへ後付け可能です。ほとんどのメーカーのナースコールと接続することができます。ナースコール用PHSとも連携可能で、離床を通知します。PHSを使用されることで施設内のどこに居ても対象者様の離床が通知されます。


既存のナースコールにセンサーを接続して、お使いのナースコールボード・PHSで受信するタイプです。受信機を別途購入する必要がなく、普段の機器を使用できるので、馴染んだ使用感でお使いいただけます。既存のシステムへ繋ぎ込むので、通信距離の心配もありません。居室内ナースコールへの接続方法も簡単なので、移設も可能で、すぐに使用が可能です。

#### 一時停止&復帰忘れ防止

子機を操作することで、センサーを一時停止、または停止状態から一定時間後に自動復帰させることが可能です。



### 仕組み

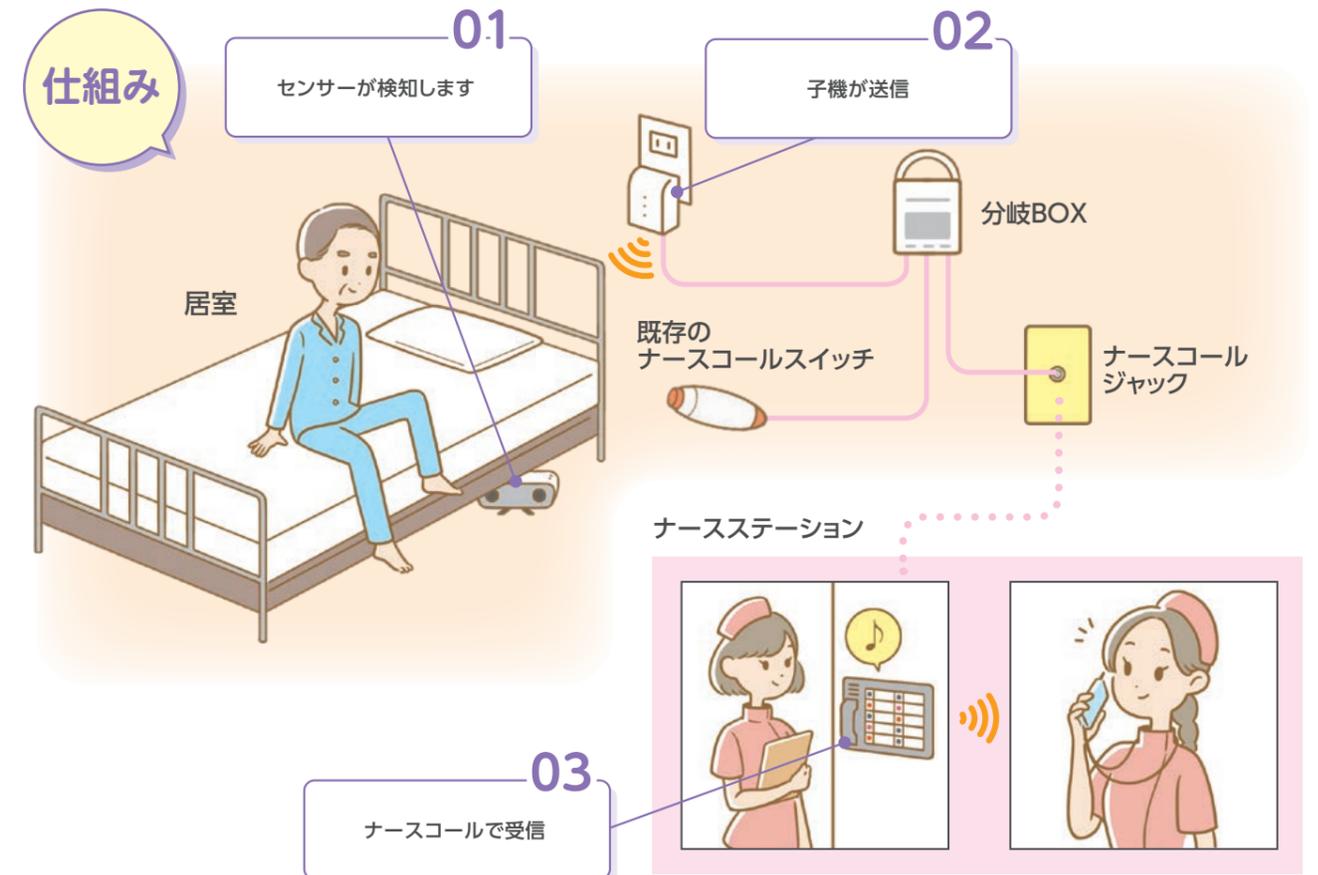

| 名称           | 株式会社ケアコム製ナースコール |         |                                          |                                   |                                                          |                    | その他                |         |
|--------------|-----------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|
|              | 標準2P            | トーコン2P  | ケアコム4P*                                  | ケアコム4PZ*                          | ケアコム6PW                                                  | ケアコム6PF            | トーコン2P (パナソニック 2P) |         |
| ジャック形状       |                 |         |                                          |                                   |                                                          |                    |                    |         |
| ナースコールスイッチ型番 | RB-822(C)       |         | BA-511*<br>BA-501*<br>BA440F*<br>BA450F* | BA-511Z*<br>BA-501Z*<br>BA-304WZ* | RB-826WZ<br>BA-601WZ<br>BA-602WZ<br>BA-611WZ<br>BA-612WZ | BA-502Z<br>BA-501Z |                    |         |
| 分岐BOX型番      | Ci-BCS2         | Ci-BCT2 | Ci-BC4                                   | Ci-BC4Z                           | Ci-BC6W                                                  | Ci-BC6F            |                    | Ci-BPT2 |

\*ケアコム4Pとケアコム4PZは形状が同じなので、必ずスイッチの型番をご確認ください。

# 仕様・料金 ナースコール連動シリーズ

## ■仕様

| 品名       | 超音波センサー(無線タイプ)                                                                    | 超音波センサー(有線)                                                                       | 子機(有線)                                                                            | 分岐BOX                                                                               | センサースッパ(オプション)                                                                      |                           |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
|          |  |  |  |  |  |                           |        |
| 型式       | Ci-U3(超音波センサー)                                                                    | Ci-S3(子機)                                                                         | Ci-U2(超音波センサー)                                                                    | Ci-S2(子機)                                                                           | Ci-B□                                                                               | Ci-STP                    |        |
| 販売価格(定価) | ¥29,000                                                                           | ¥34,000                                                                           | ¥20,000                                                                           | ¥25,000                                                                             | ¥33,000                                                                             | ¥8,000                    |        |
| 外形寸法(mm) | 幅130×奥行93×高さ39                                                                    | 幅65×奥行101×高さ58                                                                    | 幅130×奥行93×高さ39                                                                    | 幅65×奥行101×高さ58                                                                      | (型式によって異なる)                                                                         | 幅40×奥行15×高さ78             |        |
| 重量(g)    | 225(電池含む)                                                                         | 135                                                                               | 150                                                                               | 135                                                                                 | (型式によって異なる)                                                                         | 55                        |        |
| 材質       | ABS樹脂難燃性V0                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | —                                                                                   | 遅燃性 UL94HB                |        |
| 本体色      | ライトグレー                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | —                                                                                   | 白                         |        |
| 電源       | 単三式アルカリ乾電池×4                                                                      | AC 100V±10%(50/60Hz 共用)                                                           | 子機からの供給                                                                           | AC 100V±10%(50/60Hz 共用)                                                             | —                                                                                   | コイン電池(CR2032)             |        |
| 機能       | 検知エリアプザー<br>電池切れ通知                                                                | 一時停止機能                                                                            | 検知エリアプザー                                                                          | 一時停止機能                                                                              | —                                                                                   | 一時停止リモコン<br>Ci-U2,3センサー共通 |        |
| 通知方式     | 既存ナースコールへ通知                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | —                         |        |
| 通信仕様     | ANT 無線通信(2.4GHz・Max1mW)<br>通信距離10m(見通し)                                           |                                                                                   | 有線通信                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | —                         | 超音波式信号 |
| 付属品      | センサー取付金具1種                                                                        | —                                                                                 | 子機⇄センサー間ケーブル(3m)<br>センサー取付金具1種                                                    | —                                                                                   | 子機⇄分岐BOX間<br>ケーブル(2m)                                                               | シリコンカバー付<br>(標準:ピンク)      |        |
| 備考       | 電池寿命:<br>約6ヶ月(1日10回程度検<br>知する場合)子機1台で最<br>大10台までセンサー接続可<br>検知範囲:6段階で調整可能          | —                                                                                 | 検知範囲:6段階で<br>調整可能                                                                 | 有線専用です<br>Ci-U3とは<br>ご使用出来ません                                                       | —                                                                                   | 電池寿命:<br>約1年(1日20回使用)     |        |
| 保証期間     | 3年(電池を除く)                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | —                         |        |

## ■オプション

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 取付金具(床置き式) 超音波センサー用 <sup>*1</sup>   | ¥5,000 |
| 取付金具(マグネット式) 超音波センサー用 <sup>*1</sup> | ¥5,000 |
| 取付金具(万力式) 超音波センサー用 <sup>*1</sup>    | ¥5,000 |
| 取付金具(ベルト式) 超音波センサー用 <sup>*1</sup>   | ¥6,000 |
| 子機間ケーブル 5m 超音波センサー用 <sup>*2</sup>   | ¥3,500 |

※1 本体ご購入時に4種類のうちいずれか1種類をご選択いただき、付属品として納入いたします。

別途ご購入の際はオプションよりご購入ください。

※2 本体ご購入時に標準長3mの子機間ケーブルが付属します。

別途ご購入の際はオプションよりご購入ください。

## <保証期間>

当社製品の品質は、下記の通り保証させていただいております。

万一不具合な点がございましたら、お買い上げの販売店又は弊社にお申し付けください。

【保証範囲】

保証期間中に当社の責による故障が発生した場合は、当社の責任において修理又は交換を行います。

但し、次の場合は保証の範囲外とさせていただきます。

- ①使用状態が正常でない場合(製品取扱説明書に基づく使用でない場合)
- ②不当な改造、修理による場合
- ③販売店の運搬、落下などによる場合
- ④天災、災害などによる場合

尚、ここで言う保証は製品のみ保証であり、製品の故障により誘発させられる損害についてはご容赦いただきます。

| 品名       | ふむふむセンサー <sup>*1</sup>                                                              | ふむふむアダプター <sup>*1</sup>                                                             | 起き上がりセンサー <sup>*2</sup>                                                             | アラームBOX <sup>*2</sup>                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|          |  |  |  |  |
| 型式       | Ci-U5                                                                               | Ci-U5A                                                                              | Ci-U4                                                                               | Ci-A1                                                                               |
| 販売価格(定価) | ¥39,000                                                                             | ¥18,000                                                                             | ¥24,000                                                                             | ¥20,000                                                                             |
| 外形寸法(mm) | 横1200×縦500×厚み2(送信機部8)                                                               | 幅50×奥行13.6×高さ74                                                                     | 横810×縦240×厚み2~11                                                                    | 幅76×奥行27×高さ135                                                                      |
| 重量(g)    | 1350                                                                                | 30                                                                                  | 380                                                                                 | 160                                                                                 |
| 材質       | ターポリン                                                                               | ABS樹脂難燃性V0                                                                          | PVC                                                                                 | ABS樹脂難燃性V0                                                                          |
| 本体色      | グレー                                                                                 | ホワイト                                                                                | ページュ                                                                                | ライトグレー                                                                              |
| 電源       | コイン型電池×1                                                                            | —                                                                                   | AC100V±10%(50/60Hz 共用)                                                              |                                                                                     |
| 表示部      | —                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   |
| 通知音      | —                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   |
| 通信仕様     | 2.4GHz帯<br>(通信距離見通し10m)                                                             |                                                                                     | —                                                                                   | —                                                                                   |
| 到達距離     | —                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   |
| 備考       | 耐久荷重500kg<br>生活防水仕様・抗菌仕様(IP44)<br>電池寿命:約3年<br>三つ折り収納可                               | 接続機器より電源供給                                                                          | 防水:IPX4相当<br>抗菌仕様                                                                   | —                                                                                   |
| 保証期間     | 1年                                                                                  |                                                                                     | 1年                                                                                  |                                                                                     |

※1 ふむふむセンサーとふむふむアダプターはセットでの使用になります。

※2 起き上がりセンサーとアラームBOXはセットでの使用になります。

## ■センサー別料金プラン

超音波センサー(有線)…… 超音波センサー(¥20,000) + 子機(¥25,000) + 分岐BOX(¥33,000) = 定価 ¥78,000

超音波センサー(無線)…… 超音波センサー(¥29,000) + 子機(¥34,000) + 分岐BOX(¥33,000) = 定価 ¥96,000

ふむふむセンサー…… ふむふむセンサー(¥39,000) + ふむふむアダプター(¥18,000) + 子機(¥25,000) + 分岐BOX(¥33,000) = 定価 ¥115,000

起き上がりセンサー…… 起き上がりセンサー(¥24,000) + アラームBOX(¥20,000) + 子機(¥25,000) + 分岐BOX(¥33,000) = 定価 ¥102,000

●価格は税別となります。

●価格は都合により予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

●ご購入環境に応じて機器台数の変更が可能です。