

中・大規模施設向け

介護保険適用製品

混信対策 4グループ × 増設最大 20台 or 100台
※親機のタイプが選べます

スタンダードシリーズ つながるモデル



独自のハイブリッド通信で、より安定して通知が届く。

■スタンダードシリーズとは

独自のハイブリッド通信で受信距離は最長250mの広範囲対応モデルです。
20床分を同じ受信機で一括管理が可能。
受信機同士の連携機能で、駆けつけのバッテリーも防ぎます。
「履歴」や「稼働時間」など、生活リズムの把握をサポートする機能も備えています。

■選べるセンサーラインナップ

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>ふむふむセンサー ▶▶P.11</p> <p>セット価格:¥188,000</p> | <p>起き上がりセンサー ▶▶P.12</p> <p>セット価格:¥175,000</p> | <p>超音波センサー ▶▶P.13</p> <p>セット価格:¥151,000</p> | <p>コールスイッチ ▶▶P.14</p> <p>セット価格:¥136,000</p> |
|--|---|---|---|

特長

「コンセント間通信」+「無線通信」のハイブリッド通信方式を採用

コンセントと無線、環境に合わせて繋がりがやすい方を自動で選択して通信します。CAREai独自の通信方法だからお手軽に設置が可能です。




スタッフ連携機能

スタッフ間で入居者様の離床への対応を共有できます。ペンダントの対応ボタンを押すと、他のペンダントの離床情報が消去され、居室での鉢合わせを防止することができます。

使いやすいペンダント

携帯型の受信機「ペンダント」は、生活防水仕様。ボタンが少なく、使いやすいデザインを追求しました。また、「ペンダント」は置型受信機の親機から見渡し100mの範囲まで受信します。

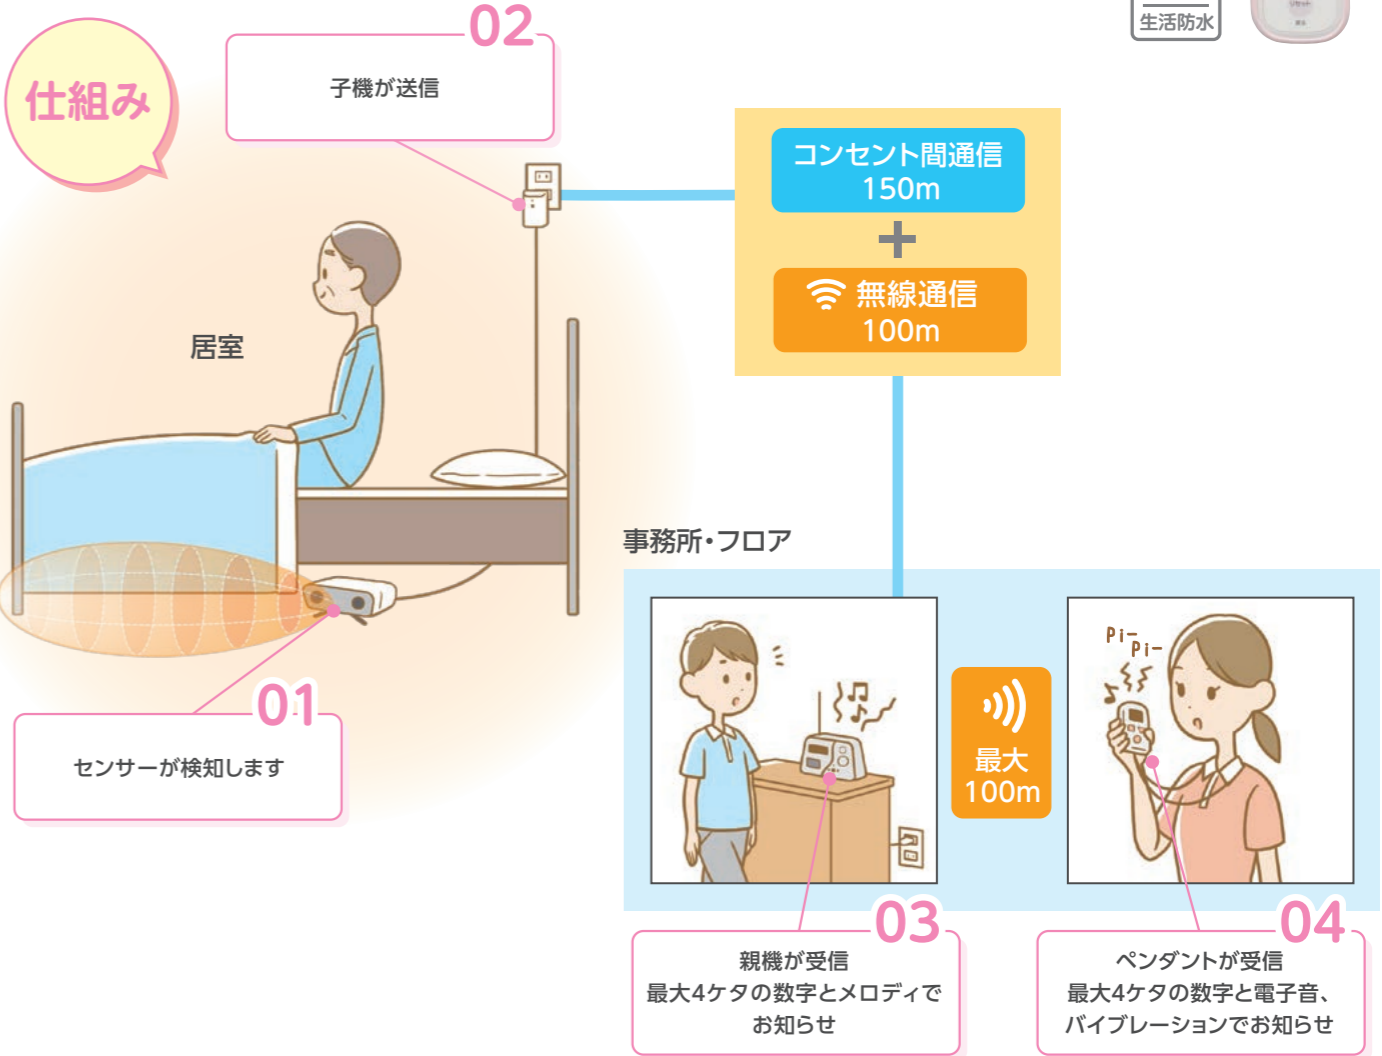

スタンダードシリーズ

ナースコール連動シリーズ

ふむふむセンサー 起き上がりセンサー

超音波センサー コールスイッチ

仕様・料金

仕様・料金

スタンダードシリーズ

■仕様

| 品名 | 親機 | 子機 | ふむふむセンサー ^{*1} | ふむふむアダプター ^{*1} |
|----------|---|------------------------------|---|-------------------------|
| 型式 | Ci-M1H-P | Ci-S4H | Ci-U5 | Ci-U5A |
| 販売価格(定価) | ¥68,000 | ¥35,000 | ¥39,000 | ¥18,000 |
| 外形寸法(mm) | 幅172×奥行111×高さ97 | 幅70×奥行48×高さ115 | 横1200×縦500×厚み2(送信機部8) | 幅50×奥行13.6×高さ74 |
| 重量(g) | 425 | 210 | 1350 | 30 |
| 材質 | ABS樹脂難燃性V0 | | ターポリン | ABS樹脂難燃性V0 |
| 本体色 | ライトグレー | | グレー | ホワイ |
| 電源 | AC100V±10%(50/60Hz 共用) | | コイン型電池×1 | — |
| 表示部 | 数字4桁(LED)・20文字×4行(LCD) | 数字5桁(LED)・ランプ×2(LED) | — | — |
| 通知音 | メロディ(12種類) | — | — | — |
| 通信仕様 | コンセント間通信+無線通信 ^{*2} | | 2.4GHz帯 (通信距離見通し10m) | |
| 通達距離 | 150m(同相にて) ^{*3} | | — | — |
| 備考 | 親機1台に対し、子機を20台まで接続可能(グループ数は最大4グループ)1施設に対して親機最大4台、子機合計は最大80台の検知が可能 | 子機1台に対し、センサーラインナップから2台まで接続可能 | 耐久荷重500kg 生活防水仕様・抗菌仕様(IP44) 電池寿命:約3年 三つ折り収納可 | 接続機器より電源供給 |
| 保証期間 | 3年 | | 1年 | |

*1 ふむふむセンサーとふむふむアダプターはセットでの使用になります。

*2 通信仕様(親機~子機間):コンセント間通信+無線通信=ハイブリッド通信(無線通信は、920MHz帯特定小電力無線20mW、国内電波法による工事認証取得済)

*3 通信距離(親機~子機間):コンセント間通信(150m同相)+無線通信(見通し100m)通信可能な方式を自動選択

■オプション

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 取付金具(床置き式) 超音波センサー用 ^{*1} | 無線中継器 親機子機間用 |
| ¥5,000 | ¥45,000 |
| 取付金具(マグネット式) 超音波センサー用 ^{*1} | 無線中継器 ペンダント用 |
| ¥5,000 | ¥35,000 |
| 取付金具(万力式) 超音波センサー用 ^{*1} | 充電器 ペンダント用 ^{*2} |
| ¥5,000 | (Ci-P1用)¥4,000 (Ci-P2用)オープン価格 |
| 取付金具(ベルト式) 超音波センサー用 ^{*1} | 子機間ケーブル 3m 超音波センサー用 ^{*3} |
| ¥6,000 | ¥3,000 |
| ストラップ(引張防止機能付) ペンダント用 ^{*2} | 子機間ケーブル 5m 超音波センサー用 ^{*3} |
| ¥1,000 | ¥3,500 |

*1 本体ご購入時に4種類のうちいずれか1種類をご選択いただき、付属品として納入いたします。別途ご購入の際はオプションよりご購入ください。

*2 本体ご購入時に付属します。別途ご購入の際はオプションよりご購入ください。

*3 本体ご購入時に標準長2mの子機間ケーブルが付属します。別途ご購入の際はオプションよりご購入ください。

■TAISコード

貸与マーク取得済み

| | | | |
|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 超音波センサーセット | :01398-000027 | ふむふむセンサーセット | :01398-000034 |
| 超音波センサーペンダント付セット | :01398-000013 | ふむふむセンサーペンダント付セット | :01398-000035 |
| 起き上がりセンサーセット | :01398-000014 | | |
| 起き上がりセンサーペンダント付セット | :01398-000015 | | |

記載のTAISコードは全て「つながるモデル」のセット一式のコードとなっております。
機器単品、増設セット、旧製品「コンセント間通信モデル」のコードにつきましては、テクノエイト協会HPをご参照ください。

| 品名 | 起き上がりセンサー [*] | アラームBOX [*] | 超音波センサー | コールスイッチ | ペンダント(オプション) |
|----------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---|
| 型式 | Ci-U4 | Ci-A1 | Ci-U1 | Ci-PB1 | Ci-P2 |
| 販売価格(定価) | ¥24,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥5,000 | ¥28,000 |
| 外形寸法(mm) | 横810×縦240×厚み2~11 | 幅76×奥行27×高さ135 | 幅125×奥行82×高さ37 | 幅24×奥行40×高さ140 | 幅45×奥行19×高さ93 |
| 重量(g) | 380 | 160 | 130 | 105 | 60 |
| 材質 | PVC | ABS樹脂難燃性V0 | ABS樹脂難燃性V0 | | |
| 本体色 | ページュ | ライトグレー | ライトグレー | | ピンク |
| 電源 | AC100V±10%(50/60Hz 共用) | | — | — | リチウムイオン電池 |
| 表示部 | — | — | 数字3桁(LED)・ランプ×2(LED) | — | 有機EL |
| 通知音 | — | — | 電子音 | — | 電子音・バイブレータ |
| 通信仕様 | — | — | — | — | 特定小電力無線 (429MHz: Max10mW) |
| 通達距離 | — | — | — | — | 100m(見通し) |
| 備考 | 防水:IPX4相当 抗菌仕様 | — | 検知範囲:3段階で調整可能 | ケーブル長:約3m | 親機1台に対し、最大5台の ペンダントを利用可能 充電時間:3時間 稼働時間(待受画面時):86時間 |
| 保証期間 | 1年 | | 3年 | 1年 | |

* 起き上がりセンサーとアラームBOXはセットでの使用になります。

■センサー別料金プラン(20台対応)

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|----------------------------|---|-----------------|---|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 超音波センサー | 超音波センサー (¥20,000) | + | 親機 (¥68,000) | + | 子機 (¥35,000) | + | ペンダント (オプション) (¥28,000) | = 定価 ¥151,000 | | |
| ふむふむセンサー | ふむふむセンサー (¥39,000) | + | ふむふむ アダプター (¥18,000) | + | 親機 (¥68,000) | + | 子機 (¥35,000) | + | ペンダント (オプション) (¥28,000) | = 定価 ¥188,000 |
| 起き上がりセンサー | 起き上がりセンサー (¥24,000) | + | アラーム BOX (¥20,000) | + | 親機 (¥68,000) | + | 子機 (¥35,000) | + | ペンダント (オプション) (¥28,000) | = 定価 ¥175,000 |
| コールスイッチ | コールスイッチ (¥5,000) | + | 親機 (¥68,000) | + | 子機 (¥35,000) | + | ペンダント (オプション) (¥28,000) | = 定価 ¥136,000 | | |
| ●20台以上増設をしたい場合 | 100台対応親機(Ci-M4H-P) 定価 ¥108,000 で対応可能です。 | | | | | | | | | |

- 価格は税別となります。
- 価格は都合により予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
- ご導入環境に応じて機器台数の変更が可能です。