



長距離通信・簡単設定 で使いやすい

CAREai

LoRa無線つながるシリーズ シンプルモデル

NEW

介護保険適用

貸与マーク取得製品

混信対策

2
エリア

増設最大

10
グループ

10
センサー



LoRa無線とは？

- 少ない消費電力で広い範囲をカバーできる無線（LPWA）の1つ。
- 920MHz帯を使用... **免許・申請不要！** ●工場 **5,000台**の導入実績あり！無線技術を転用！

4つの特長

01

大規模施設でも安心の長距離通信

見通し **1.5km** の通信が可能！



.....

見通し
1.5km



ペンダント

02

簡単設定

ペンドントと送信機、送信機とセンサーの
番号を合わせるだけ！



ペンドント



送信機



センサー

03

大きい通知音量

ペンドントの通知音量は **77dB**！
通知の見逃しを低減！

* 救急車（直近）の
サイレンと
ほぼ同じ音量！



※あくまでも目安です。感じ方は状況によって異なります。


04

センサを最大2台 接続可能

送信機に下記の3つのセンサから
いずれか **最大2台** 接続可能！

- ふむふむセンサー
- 起き上がりセンサー
- 超音波センサー

システム構成

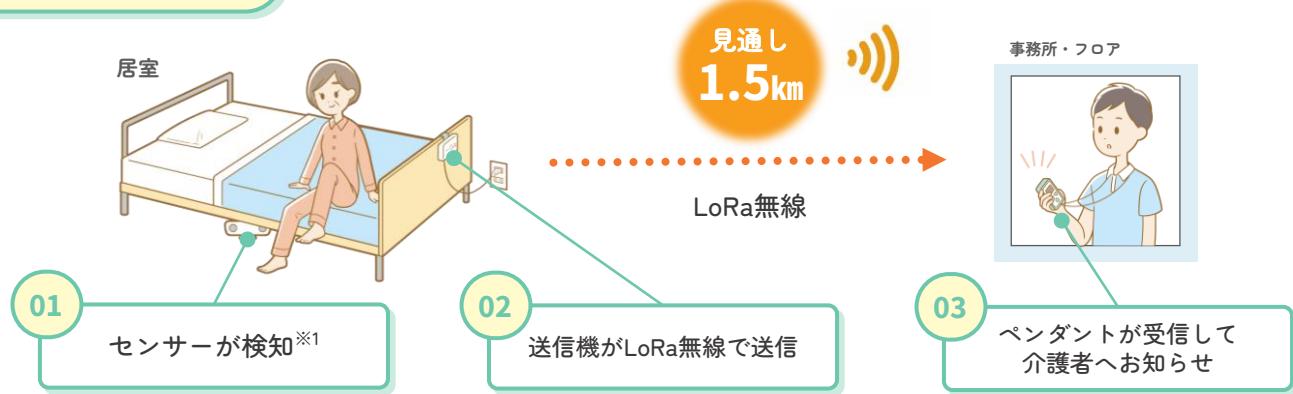

選べるセンサーラインナップ

※1: センサーは下記の3つの中からお選びいただけます。

＼踏むとお知らせ／ ●ふむふむセンサー



TAISコード | 貸与 01398-000053
01398-000054 (mini)

＼離床前・起きるとお知らせ／ ●起き上がりセンサー



貸与 01398-000055

＼動いたらお知らせ／ ●超音波センサー



貸与 01398-000052

仕様

	送信機	ペンダント
型式	Ci-LRS-T1	Ci-LRS-P1
標準価格	¥64,000	¥59,000
外形寸法 (mm)	(W)100×(D)35×(H)67	(W)53×(D)23×(H)108
重量 (g)	145	115
材質	ABS樹脂 難燃性 UL94-V0	ABS樹脂 難燃性 UL94-V0
本体色	ホワイト	ホワイト (シリコンカバー: ミントグリーン)
電源	専用ACアダプター	リチウムポリマー電池
表示部	ランプ×2 (緑LED×1・赤LED×1)	有機EL
通知音	ブザー	電子音 (最大 約77dB)・バイブレーター
通信仕様	超音波センサ間/ANT通信 (2.4GHz: 0.01~1mW) ペンダント間/LoRa通信 (920MHz帯: 20mW)	LoRa通信 (920MHz帯: 20mW)
通信距離	見通し最大1.5km (ペンダントまで)	見通し最大1.5km (送信機まで)
備考	●一時停止機能 (5分・連続) ●送信機1台にセンサ2台接続可能 ●2エリア×10グループ ●センサ番号1~10	●充電時間: 約4.5時間 ●使用可能時間: 約48時間 ※3 ●保護等級: IP54相当 ●2エリア×10グループ
保証期間	1年	1年

※1: シリコンカバーを含む寸法

※2: シリコンカバーを含む重量

※3: 1日20回受信: 20秒後にリセット

Hakaru+ ハカルプラス 株式会社
https://care-ai.jp/

メディカルケア機器営業部

大阪本社 〒532-0027 大阪市淀川区田川3-5-11
TEL: 06-6300-2168 FAX: 06-6308-7766

東京支店 〒161-0033 東京都新宿区下落合2-3-18 SKビルS棟2F
TEL: 03-6908-3901 FAX: 03-6908-3906

東北事業所 〒982-0032 宮城県仙台市太白区富沢3-8-41
TEL: 022-355-7450 FAX: 022-243-1940

● 製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

● 製品の仕様およびデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。

取扱販売店